


Serie | 4, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PWP645BB5E

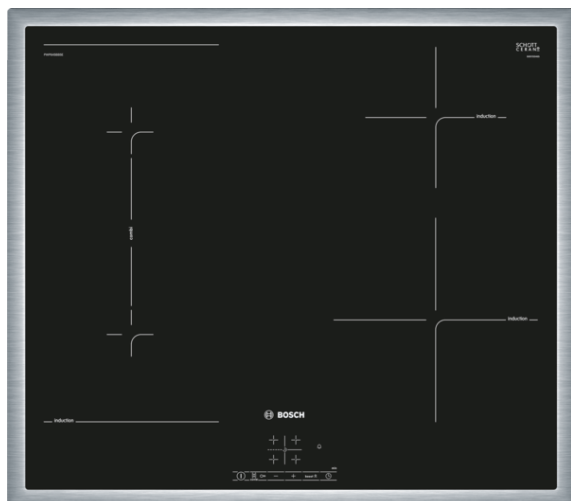

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

- CombiZone. Объединенная зона нагрева для большой посуды.
- PowerBoost. Максимальная скорость.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- Функция ReStart сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция «Детская безопасность»:** защищает панель от нежелательного включения.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	
Керамические зоны нагрева	
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Электро
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встра. (мм) :	55 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) :	583
Размеры прибора (мм) :	55 x 583 x 513
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	126 x 753 x 608
Вес нетто (кг) :	11,171
Вес брутто (кг) :	12,4
Индикатор остаточного тепла :	Отдельный
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь, черный
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см) :	110
EAN-код :	4242005180509
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	4600
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50



Serie | 4, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PWP645BB5E

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

Дизайн:

- Рамка из стали по периметру

Комфорт

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- Управление TouchSelect
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- 1 CombiZone
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
Бытовой таймер
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда

Мощность и размер:

- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)


Технологии + Безопасность:

- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Распознавание наличия посуды
С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети
При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
- 17 ступеней мощности

Размеры:


- Размеры: (В/Ш/Г) 55 x 583 x 513 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 55 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Подключаемая мощность: 4600 Вт
- Кабель в комплекте

**Serie | 4, Индукционная варочная панель,
60 см, черный
PWP645BB5E**

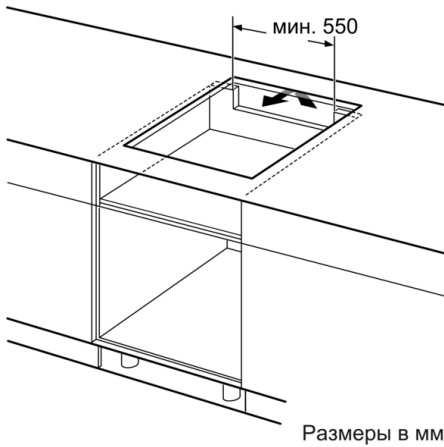

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



Размеры в мм

A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания.
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50