

KTS75BCE

linea

Вытяжка настенная, 75,6 см, белое стекло, нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709206956

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ:

Белое стекло + нержавеющая сталь

Электронное управление

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ:

3 скорости + интенсивный режим

Периметральное всасывание

Функция автоматического отключения

Подсветка – LED освещение (2 x 1 Вт)

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 1 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм



Скорость	I	II	III	Интенсивный режим
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	232	303	442	723
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	56	65	67	71

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность подключения: 278 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **KITFC906** - Угольный фильтр

Также поставляется

- **KTS75C** - стекло Stopsol, нержавеющая сталь
- **KTS75CE** - Стекло Stopsol, нержавеющая сталь
- **KTS75NCE** - Черное стекло, нержавеющая сталь
- **KTS75AC-1** - антрацит окисленное стекло, нержавеющая сталь
- **KTS75NC** - черное стекло, нержавеющая сталь
- **KTS75** - стекло Stopsol, нержавеющая сталь, без короба

???? ??????
 ??????, 117105, ??????
 ?????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
 ??? +7 (495) 380-37-82
 ??? 7 (495) 380-37-81



Управление Touch Control:

Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.



Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Интенсивный режим:

Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



Индикация загрязнения угольного фильтра:


Световая индикация напоминает, что пора заменить угольный фильтр.



Периметральное всасывание:

Всасывание воздуха происходит по всему периметру вытяжки, эффективность оседания жира на жироулавливающих фильтрах при этом значительно возрастает, а уровень шума снижается.



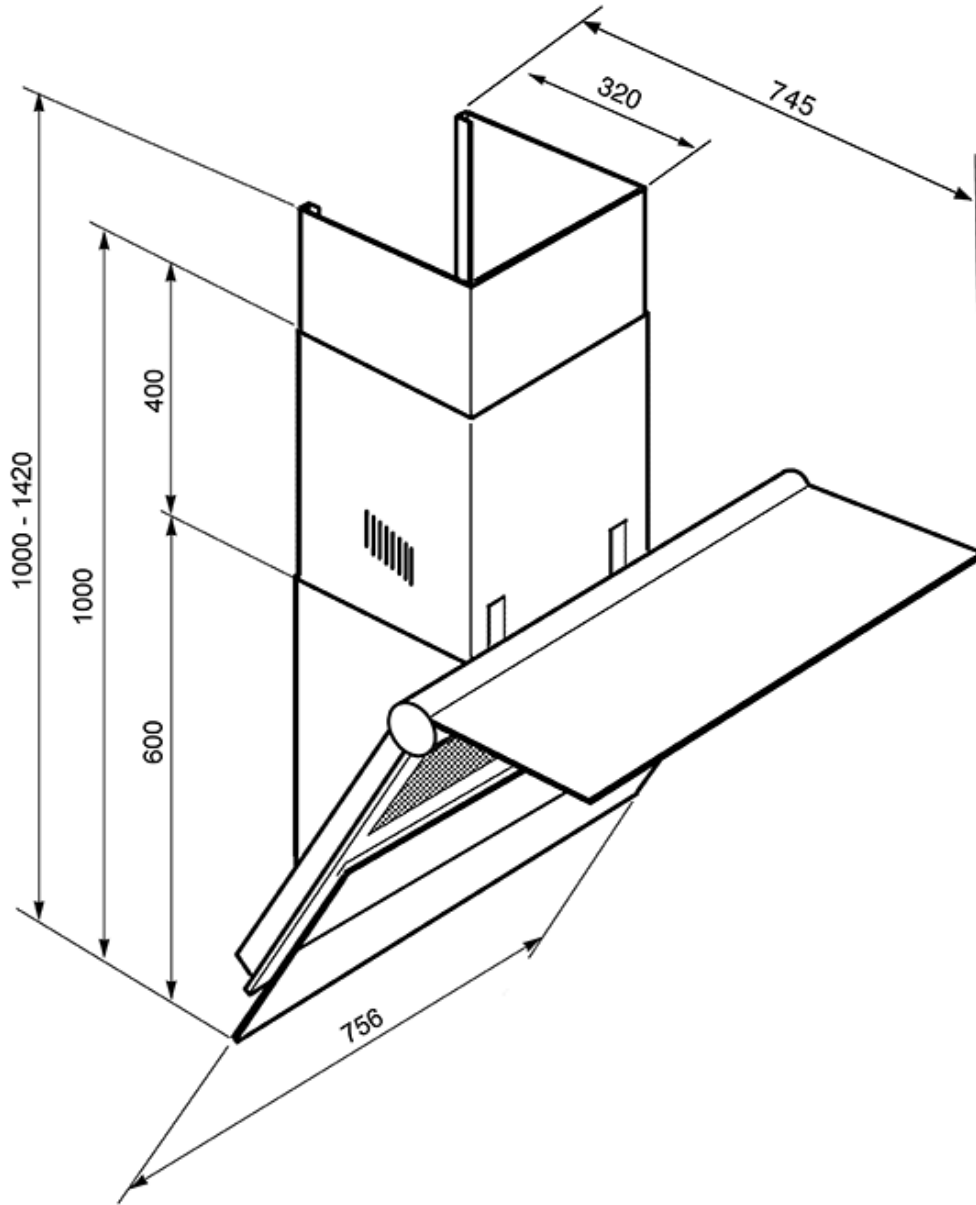

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?.1, ???-1-2, ??? ?-615
??? +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81