


**Serie | 2, Газовая варочная панель,
60 см, черный
PBP6C6V93R**

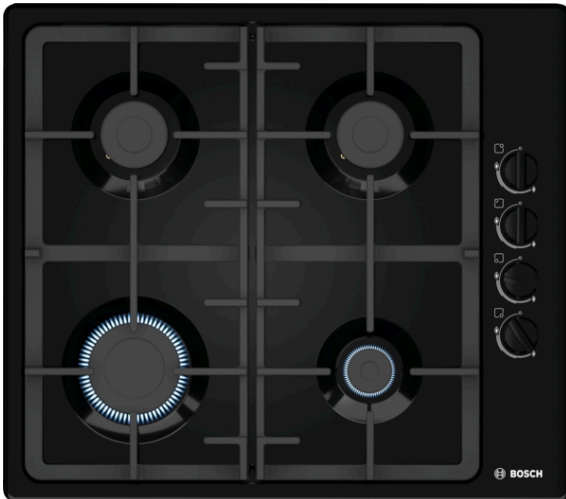

Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.

- **Готовность к использованию биометана:** ваша газовая плита также может работать на возобновляемом газе биометане.
- Четыре мощные газовые конфорки позволяют готовить несколько блюд одновременно.
- Составные чугунные решетки для максимальной стабильности.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн с черной эмалью.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая

варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : Управление с помощью

регуляторов

Размеры ниши для встра : 33 x 560-560 x 490-490 мм

Ширина : 580 мм

Размеры прибора : 47 x 580 x 510 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 150 x 610 x 565 мм

Вес нетто : 9,3 кг

Вес брутто : 10,1 кг

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Сбоку

Осн.материал поверхности : Эмаль

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : CE, Eurasian

Длина сетевого кабеля : 100 см

EAN-код : 4242005299782

Мощность подключения к электроэнергии : 1 Вт

Мощность подключения к газу : 7500 Вт

Предохранители : 3 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц



4 242005 299782

Serie | 2, Газовая варочная панель, 60 см, черный PVR6C6V93R

Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.

Дизайн

- Составная чугунная решетка для посуды

Удобство использования

- Поворотные переключатели: Ручки доступа сбоку с прочным захватом для легкого поворота.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

Мощность

- 4 шт.
- Левая передняя: Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)


Безопасность

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

Установка (виды газа и измерения)

- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 47 x 580 x 510
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 33 x 560 x (490 - 490)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания: 1 м
- Подключенная нагрузка: 7.5 кВт

**Serie | 2, Газовая варочная панель, 60 см,
черный
PBP6C6B93R**

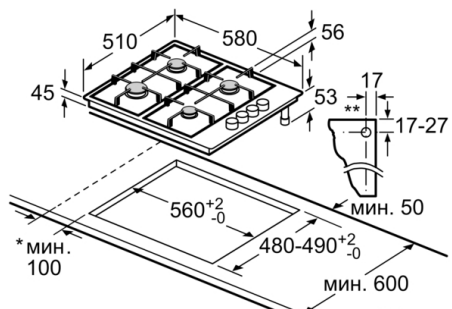

- * мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
 - ** положение отверстия для подключения газа
 - *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов
- Размеры в мм