


**Serie | 4, Газовая варочная панель,  
60 см, жемчужный  
PGP6B1B92R**

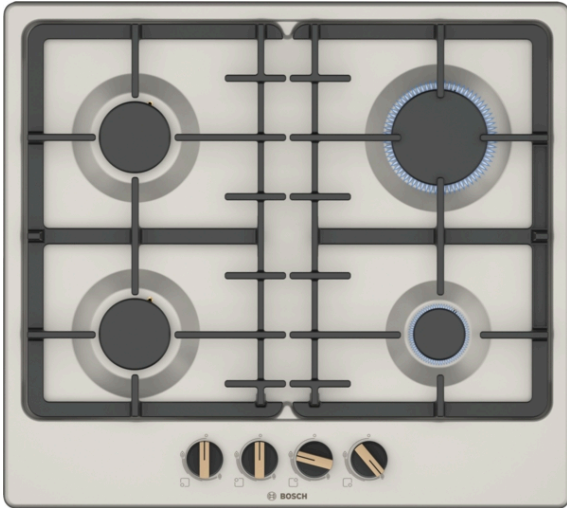

**Газовая плита с переключателями,  
расположенными с фронта: удобство  
управления нужными конфорками.**

- **Готовность к использованию биометана:** ваша газовая плита также может работать на возобновляемом газе биометане.
- Составные чугунные решетки облегчают работу с тяжелыми кастрюлями.
- Чугунные решетки, пригодные к мытью в посудомоечной машине упрощают уход за варочной панелью.
- Четыре мощные газовые конфорки позволяют готовить несколько блюд одновременно.
- Составные чугунные решетки для максимальной стабильности.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая

варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : Управление с помощью регуляторов

Размеры ниши для встра. : 45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина : 582 мм

Размеры прибора : 53 x 582 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто : 10,0 кг

Вес брутто : 10,9 кг

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Эмаль

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Ukraine

Длина сетевого кабеля : 100 см

EAN-код : 4242005298198

Мощность подключения к электроэнергии : 1 Вт

Мощность подключения к газу : 7500 Вт

Предохранители : 3 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц



4 242005 298198

## **Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см, жемчужный PGP6B1B92R**

**Газовая плита с переключателями,  
расположенными с фронта: удобство  
управления нужными конфорками.**

---

### **Дизайн**

- Составная чугунная решетка для посуды

### **Удобство использования**

- Поворотные переключатели: Удобный доступ к ручкам спереди с прочной ручкой для легкого использования.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

### **Мощность**

- 4 шт.
- Левая передняя: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

### **Безопасность**

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

### **Установка (виды газа и измерения)**

- Подходит для: NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar  
Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 53 x 582 x 520
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания 1 м Соединительный кабель со штепсельной вилкой: легкое подключение, для установки не требуется электрика.
- Подключенная нагрузка: 7.5 кВт

**Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см,  
жемчужный  
PGP6B1B92R**

